

Einsatzzweck / Verwendung

Konzentrische Systemabgasanlage aus Edelstahl für Feuerstätten in raumluftunabhängiger Betriebsweise für Einfach- und Mehrfachbelegung

Brennstoff

Öl, Gas

Einsatztemperatur

≤ 200°C

Material

1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)

Wandstärke

0,6 mm

Schweißnaht

WIG durchgehend / Laser

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke

Zulässig für Überdruck

Nein

Rußbrandbeständig

Nein

Mittlere Rauigkeit

1,0 mm

CE-Zertifikatsnummer

T200 - N1 - W - 1 - 000 - L90




Ein einwandiges System mit Anschlüssen für raumluftunabhängige Feuerstätten die im Unterdruck betrieben werden. Zum Einbau in bestehende Schornsteine / Schächte.

- Kürzbare Elemente
- Feuchteunempfindlich
- Brennstoffe Öl & Gas
- 10 Jahre Garantie

Kombination

Mit den Ergänzungsteilen „las“ lässt sich in Kombination mit den Basisteilen MMW - ew-fu die Systemabgasanlage MMW - ew-las erstellen.

MMW-EW-LAS

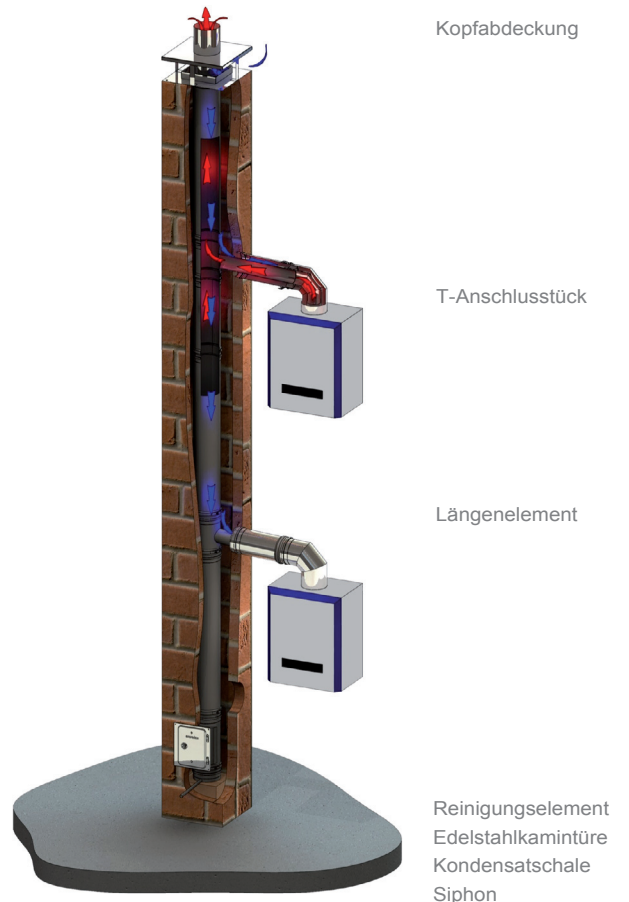

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien
Telefon: +43 (0)1 813 63 43
Fax: +43 (0)1 813 63 43-25
E-Mail: office@moldrich.at
Internet: www.moldrich.at

