



## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG / VERWENDUNG

CE-zertifiziertes, konisch dichtendes, doppelwandiges, rußbrandbeständiges und überdruckdichtes, gedämmtes Schornstein- bzw. Abgassystem aus Edelstahl, Fabrikat Jeremias DW-KL.

Schornstein- bzw. Abgasanlage aus industriell gefertigten, doppelwandigen Edelstahlsystemelementen.

Standardanwendung als Außenwandschornstein, auch für den Einbau in Gebäuden geeignet; sofern das System geschoßübergreifend eingebaut wird, muss das DW-System in Deutschland mit einem Schacht ummantelt werden, (der Schacht muss den Brandschutzanforderungen L<sub>A</sub>30/L<sub>A</sub>90 entsprechen); für Dachheizzentralen und für Verbindungsleitungen.

Die Produktion wird durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüfinstitut fremdüberwacht, mittels Eigenüberwachung wird die Einhaltung gleich bleibender Güte gesichert.

Innenschale bestehend aus 0,6 - 1,0 mm starkem Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4404 / 1.4571).

Außenschale aus 0,6 - 1,0 mm starkem Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4301.

Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt und passiviert.

Die Materialstärke bietet optimale Sicherheit gegen Knicken und Verbeulen. Verbindung der einzelnen Elemente durch konische Steckmuffen (60 mm) mit außenliegenden Klemmbändern gegen Verschieben und Verrutschen.

Die zwischen Innen- und Außenschale liegende mineralische Spezialwärmedämmung (Dämmdicke 32,5 mm) ist hochtemperaturbeständig und nicht brennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102).

Wärmebrücken zwischen Innen- und Außenschale werden durch diese Konstruktion vermieden.

Wärmedurchlasswiderstand des Systems: bei Referenztemperatur = 0,501 m<sup>2</sup>K/W.

Sichtoberfläche hochglänzend (Standard). Mögliche Designoberflächen: matt, lackiert, gebürstet.

Innendurchmesserbereich von 80 – 600 mm. Größere Durchmesser auf Anfrage.

Freistehendes Ende über letztem Wandhalter: 3 m (bis DN 600).

## 2. ANWENDUNG

System für trockene oder feuchte Betriebsweise, Ableitung der Abgase im Unter- und Über-/Hochdruck.

Maximal zulässiger Überdruck bis 5000 Pa.

Das System MMW-DW-KL ist geeignet für den Anschluss von Regelfeuerstätten, sowie Sonderfeuerstätten, deren Abgase durch Verbrennung von Gas, Heizöl EL oder Festbrennstoffen (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle (ausgenommen Anthrazitkohle)), BHKW's, Notstromaggregate, Brennwertanlagen etc. entstehen.

Maximale Betriebstemperatur 600°C, im Ausbrennversuch bei einer Temperatur von 1000°C geprüft.

Durch das konisch eingezogene Steckende und die entsprechende Muffe entsteht bei der Montage der Anlage eine metallische Flächendichtung. Zur fachgerechten Montage einer konischen Steckverbindung ist die mitgelieferte KL-Paste (Gleit- und Dichtmittel) zu verwenden.

## 3. ZULASSUNG

CE-Zertifikatsnummer 0036 CPR 9174 002

0.1 Systemabgasanlage (bis max. 200°C Abgastemperatur / Überdruck P1/ feuchte Betriebsweise W/ nicht rußbrandbeständig O)  
EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50060-O00

0.2 Systemabgasanlage (bis max. 200°C Abgastemperatur / Hochdruck H1/ feuchte Betriebsweise W/ nicht rußbrandbeständig O)  
EN 1856-1 T200-H1-W-V2-L50060-O20<sup>1</sup>

0.3 Systemabgasanlage (bis max. 400°C Abgastemperatur / Unterdruck N1/ trockene Betriebsweise D/ rußbrandbeständig G)  
EN 1856-1 T400-N1-D-V3-L50060-G50<sup>1</sup>

0.4 Systemabgasanlage (bis max. 400°C Abgastemperatur / Unterdruck N1/ feuchte Betriebsweise W/ nicht rußbrandbeständig O)  
EN 1856-1 T400-N1-W-V2-L50060-O20<sup>1</sup>

0.5 Systemabgasanlage (bis max. 400°C Abgastemperatur/ Überdruck P1/ feuchte Betriebsweise W/ nicht rußbrandbeständig O)  
EN 1856-1 T400-P1-W-V2-L50060-O20<sup>1</sup>

0.6 Systemabgasanlage (bis max. 450°C Abgastemperatur/ Hochdruck H1/ feuchte Betriebsweise W/ nicht rußbrandbeständig O)  
EN 1856-1 T450-H1-W-V2-L50060-O50<sup>1</sup>

0.7 Systemabgasanlage (bis max. 600°C Abgastemperatur/ Unterdruck N1/ trockene Betriebsweise D/ rußbrandbeständig G)  
EN 1856-1 T600-N1-D-V3-L50060-G50<sup>1</sup>

0.8 Systemabgasanlage (bis max. 600°C Abgastemperatur/ Hochdruck H1/ feuchte oder trockene Betriebsweise W/ rußbrandbeständig G)  
EN 1856-1 T600-H1-W-V2-L50060-G50<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die angegebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen gelten für Nennweiten bis 300 mm.

Bei Nennweiten >300 mm vergrößern sich die Abstände entsprechend, siehe Leistungserklärung.

## 4. WANDSTÄRKE / MATERIAL

Innenrohr: 0,6 - 1,0 mm W. 1.4404 / 1.4571 (Oberfläche: IIIC matt)

Außenrohr: 0,6 - 1,0 mm W. 1.4301 (Oberfläche: Standard IIID Hochglanz)

## 5. DURCHMESSERBEREICH

Ø 80 mm - Ø 600 mm

## 6. EINBAU

Der Einbau erfolgt fachmännisch entsprechend der Montageanleitung, insbesondere der DIN V 18160-1, sowie der geltenden LBauO, der FeuVo, den einschlägigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften. Der erforderliche Querschnitt ist nach DIN EN 13384-1 zu bestimmen und vom ausführenden Fachunternehmen zu überprüfen.

## 7. ABSTIMMUNG

Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem/ der zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzuklären.

### Beschreibung

Der Allrounder:

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl mit konisch dichtender Verbindung

### Material

Innen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Optional: 1.4828 (309)

Außen: 1.4301 (304)

### Oberfläche

Hochglanz

Optional: matt, lackiert, gebürstet

### Wandstärke

Innen / Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

### Innendurchmesser

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage

### Isolierung

Mineralische Isolierung mit 32,5 mm Dicke, Isolierung 50 mm gegen Aufpreis möglich

### Verbindung

Konische Verbindungstechnik

### Klemmband

Inklusive

### CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 002

### CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856-1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx


xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig,

siehe Leistungserklärungen

## MMW-DW-KL



### EIGENSCHAFTEN MMW-DW-KL

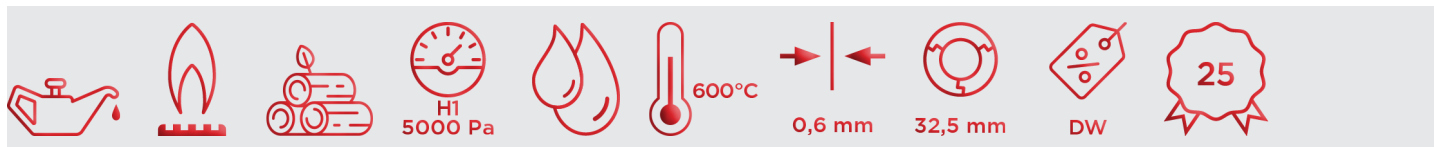

### Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a  
A-1120 Wien



Telefon:

+43 (0)1 813 63 43

office@moldrich.at

www.moldrich.at

