

Beschreibung

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl

Material

Innen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

Oberfläche

Hochglanz

Auf Anfrage: matt, lackiert, gebürstet, Kupfer

Bei Wechsel von MMW-DW-FU auf Kupfer benötigen Sie den Übergang DW1607.

Wandstärke

Innen / Außen je 0,6 mm

Innendurchmesser

80 - 600 mm

Isolierung

Mineralische Isolierung mit 32,5 mm Dicke

Isolierung 50 mm gegen Aufpreis möglich

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung und außenliegendem Klemmband

Schweißnaht

WIG durchgehend / Laser

Rußbrandbeständig

Ja

Mittlere Rauigkeit

1,0mm

Wärmedurchlasswiderstand

0,501 m²K/W

Klemmband

Inklusiv. Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für den Mündungsabschluss mit bestellt werden.

Dichtung

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C).

MMW-DW-AL



CE-Zertifikatsnummern

0036 CPR 9174 003

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 1

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - 000 (mit EPDM-Dichtung)

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - 000 (mit EPDM-Dichtung)


T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000 (mit Silikon-Dichtung)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000 (mit Silikon-Dichtung)

Kombination

Mit den MMW--DW-al Ergänzungsteilen läßt sich, in Kombination mit den Basisteilen MMW--DW-fu und den jeweiligen Dichtringen das überdruckdichte System MMW--DW-al erstellen

EIGENSCHAFTEN MMW-DW-AL

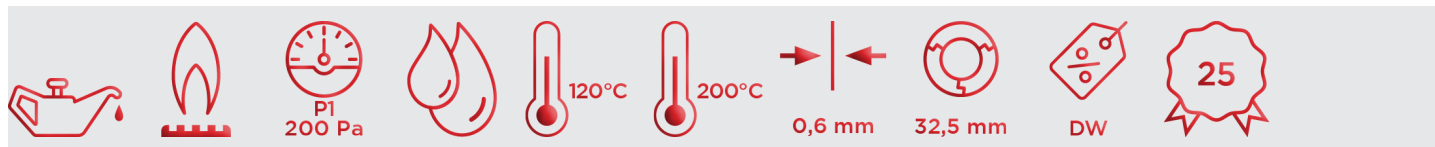

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:

+43 (0)1 813 63 43

office@moldrich.at

www.moldrich.at

