

Beschreibung

Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl

Material

Innen: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

Oberfläche

Hochglanz

Optional: matt, lackiert, gebürstet, Kupfer

Bei Wechsel von MMW-DW-FU auf Kupfer benötigen Sie den Übergang DW1607.

Wandstärke

Innen / Außen: 0,6mm

Schweißnaht

WIG durchgehend / Laser

Innendurchmesser

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage

Isolierung

Mineralische Isolierung mit 32,5 mm Dicke, Isolierung 50 mm gegen Aufpreis möglich

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

Rußbrandbeständig

Ja

Klemmband

Inklusive. Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für den Mündungsabschluss mit bestellt werden.

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 001

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx


T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind

Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

MMW-DW-FU

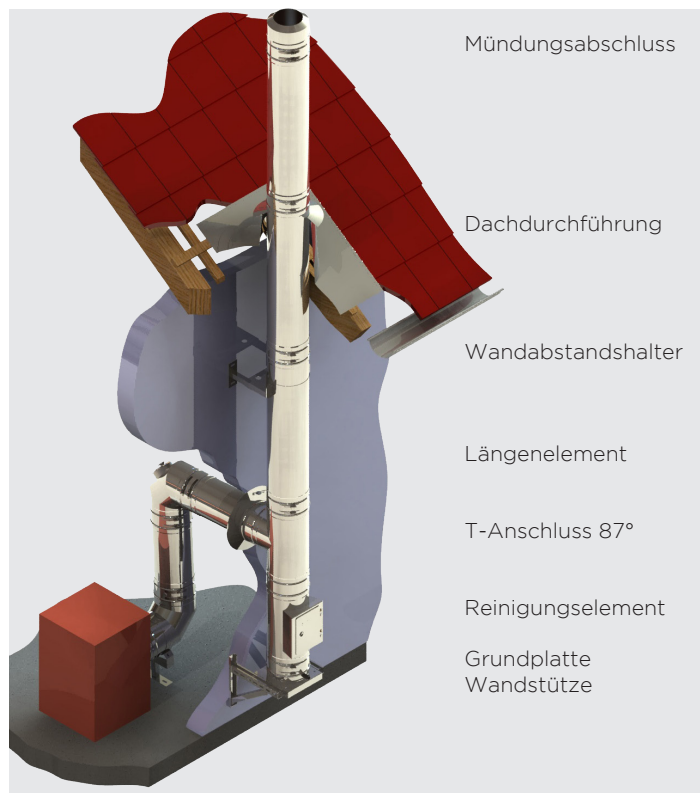


Doppelwandige, bewährte Moldrich-Qualität

- Sonderbauteile in jeder Art & Form möglich
- optimale Sicherheit gegen Knicken & Beulen

Der „Klassiker“

Das vielseitig einsetzbare Abgassystem MMW--DW-fu ermöglicht durch hohe Flexibilität die Realisierung schwieriger Einbausituationen. Durch Einlegen von Dichtringen und Verwendung entsprechender Formteile lässt sich das druckdichte System MMW--DW-al erstellen

EIGENSCHAFTEN MMW-DW-FU

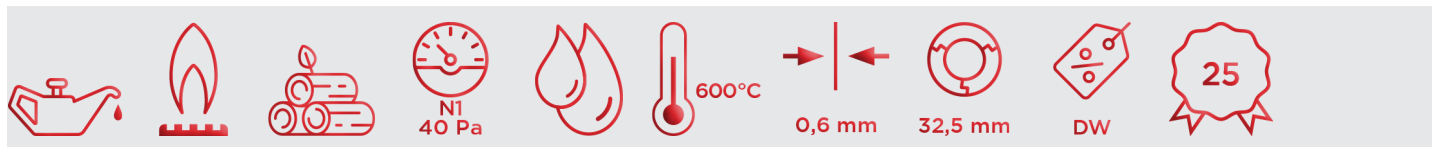

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:

+43 (0)1 813 63 43

office@moldrich.at

www.moldrich.at

