

Beschreibung

Der Allrounder:

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl mit konisch dichtender Verbindung

Material

Innen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Optional: 1.4828 (309)

Außen: 1.4301 (304)

Oberfläche

Hochglanz

Optional: matt, lackiert, gebürstet

Wandstärke

Innen / Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

Innendurchmesser

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage

Isolierung

Mineralische Isolierung mit 32,5 mm Dicke, Isolierung 50 mm gegen Aufpreis möglich

Verbindung

Konische Verbindungstechnik

Klemmband

Inklusive

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 002

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856-1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx


T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx


T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärungen

MMW-DW-KL

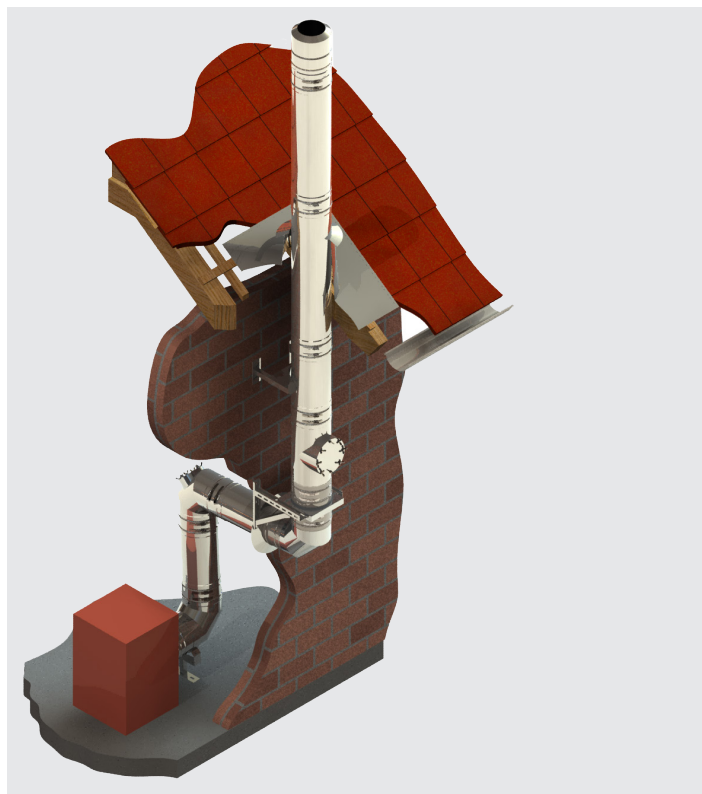

EIGENSCHAFTEN MMW-DW-KL

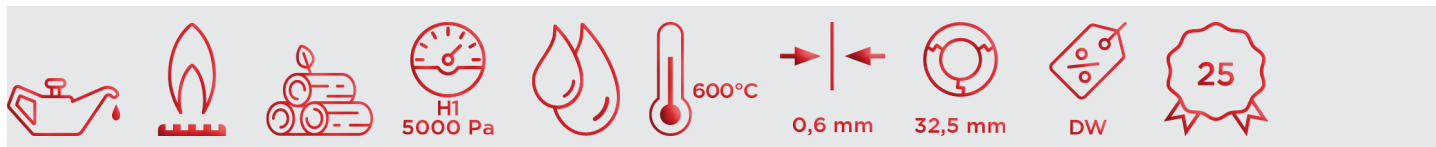

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:

+43 (0)1 813 63 43

office@moldrich.at

www.moldrich.at

