

BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung für Brennwertfeuerstätten mit innenliegender Dichtung

MATERIAL

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Matt

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm
Weitere auf Anfrage

ISOLIERUNG

Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung, bei Verwendung als Verbindungsleitung ist ein Klemmband erforderlich

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C).

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPR 9174 012 (ALBI)

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

MMW-EW-AL-B (Dichtung außen)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

MMW-EW-ALBI (Dichtung innen)

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - 000


T120 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

mit Silikon Dichtung:


T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

MMW-EW-AL-BI

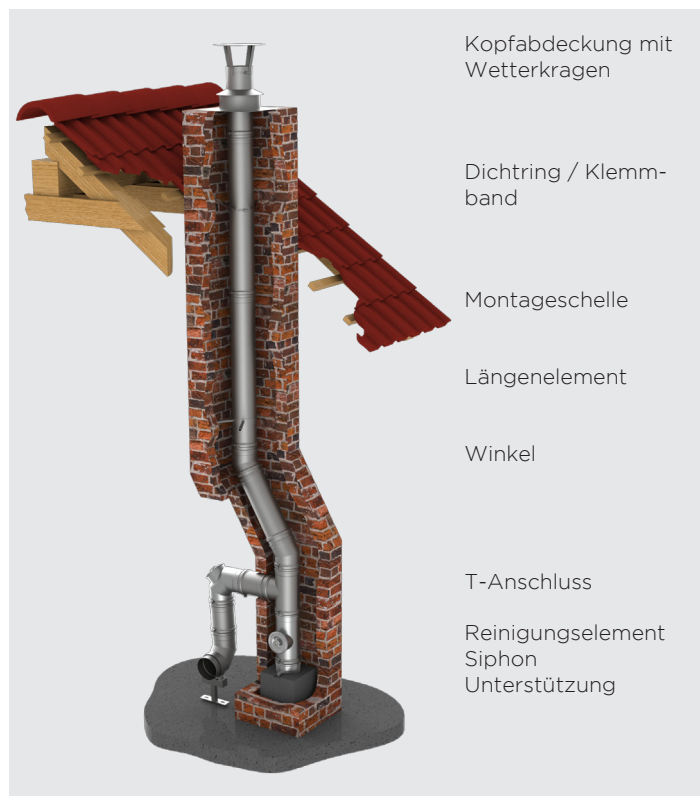

EIGENSCHAFTEN MMW-EW-AL-BI

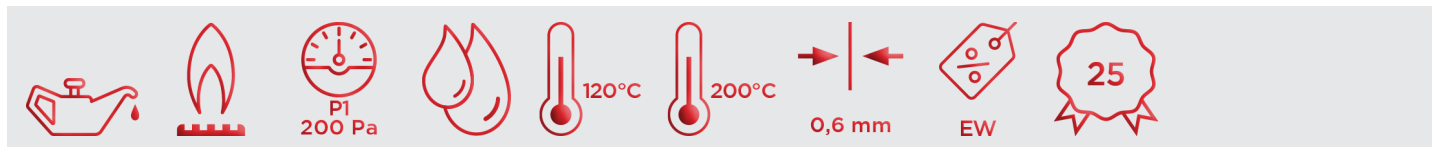

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

