

Beschreibung

Einwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für die Modernisierung und Querschnittsverminderung bestehender Hausschornsteine, Verbindungsleitungen und zur Be- und Entlüftung

Material

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)

Aufpreis: 1.4828

Schweißnaht

WIG durchgehend / Laser

Isolierung

Optional möglich mit Isolierschalen

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke

Mittlere Rauigkeit

1,0 mm

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPD 9174 006

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G50

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O50

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G100

Einsatz


- Einbau in bestehende Schornsteine / Schächte
- Kürzbare Elemente
- Rußbrandbeständig

Kombination

Die Basisteile MMW-EW-fu lassen sich mit dem

- überdruckdichten System MMW-EW-albi
- System MMW-EW-Line flex al-bi,
- System MMW-EW-Line flex MMW-EW-fu,
- System MMW-EW-las und/oder den MMW-EW-Zusatzteilen kombinieren.


MMW-EW-FU

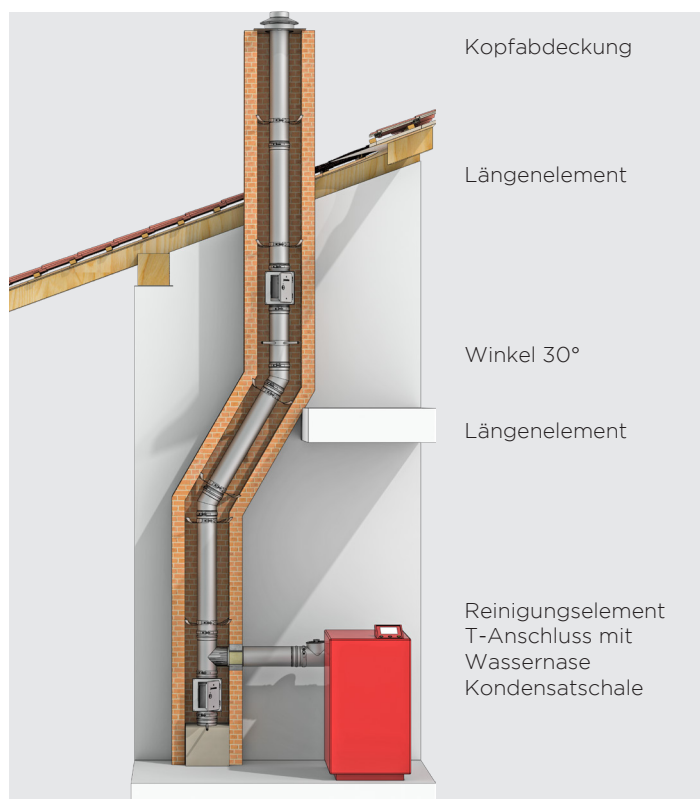

Eignung

Das System Moldrich MMW-EW-fu ist geeignet für Querschnittsverminderungen von Schornsteinen zur Anpassung an moderne Feuerstätten (Öl, Gas, Festbrennstoffe).

EIGENSCHAFTEN MMW-EW-FU

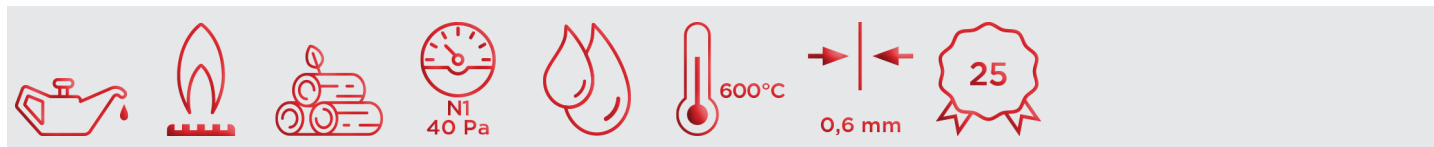

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

