

FS-RM

ANWENDUNG

- Bei FS-RM verbinden sich kompakte Bauweise und Edelstahlelementsysteme, die durch einen zentral angeordneten tragenden Rohrmast Bauhöhen bis ca. 40 m ermöglichen.
- Verbindet die Vorteile aller Baureihen der F-Klasse

AUFBAU

- Ein oder mehrere rollengelagerte und isolierte Abgasrohre (ab 1,0 mm starkem Edelstahl) sind in einem tragendem Rohrmast (RM) vertikal dehnbar eingesetzt
- Ein oder mehrere Edelstahlelementsysteme sind am Rohrmast außen angebaut (Satellit: Fabrikat Typ MMW--DW-fu, MMW--DW-al, MMW--DW-kl, MMW--DW-vision, MMW--DW-eco oder System FSB)

ISOLIERUNG


- Rutsicher am Abgasrohr befestigt
- Ideale Dampfsperre durch die nach außen aufgebrachte Alukaschierung

HINTERLÜFTUNG


- Ringspalt zwischen isoliertem Abgasrohr und tragendem Außenrohr, wodurch die Hinterlüftung des mehrschaligen Systemaufbaus gewährleistet wird.
- Ableitung der Heizraumabluft zwischen Tragrohr und isoliertem Innenrohr ist möglich.

PODESTE/STEIGEINRICHTUNG

- Besteht Kehrpflicht der Abgasanlage über die Mündung, ist eine Sicherheitsleiter gemäß den UVV angebracht
- An der Mündung ist ein Arbeits- und Reinigungspodest

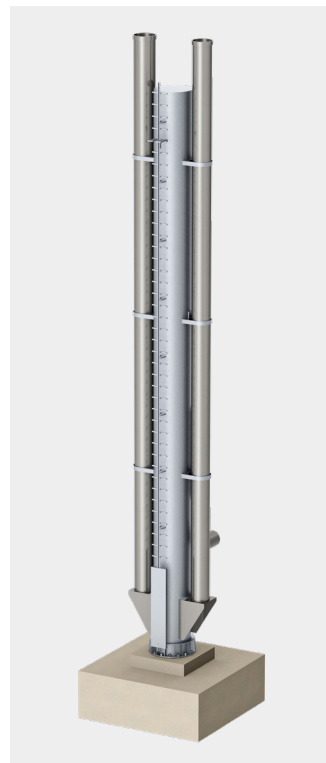

BAUREIHE	FS-RM
STATISCHES SYSTEM	Ankerkorb oder Gebäudeanbindung
TRAGENDES ELEMENT	Rohrmast (RM)
AUFBAU	Mehrschalig
INNENROHR	316 / 304 / 904L / Corten
INNENROHRDÄMMUNG	ja (Kondensat- / Dampfsperre)
HINTERLÜFTUNG	ja
ROHRMAST	304 oder S235JR
OBERFLÄCHENOPTIK	lackiert, Edelstahlverkleidung geschliffen, matt, hochglanz
ANZAHL INNENROHRE	≥ 1
EINSATZ	Zuluft, Abluft

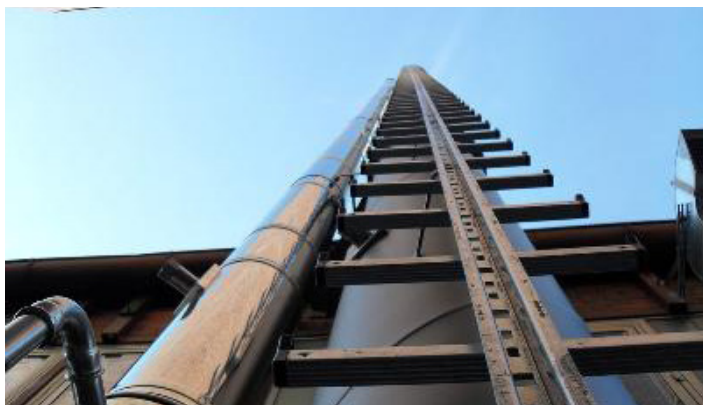

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

