

FSC

ANWENDUNG

- Die Baureihe FSC findet Anwendung in der Klima- und Lüftungstechnik

AUFBAU

- Bei FSC ist das sichtbare Rohr das statisch tragende und gleichzeitig auch medienführende System, das in der Regel nicht gedämmt ist
- Je nach Anforderung wird ab 1,5 mm dickem Edelstahl oder ab 4 mm starkem Schwarzstahl gefertigt

AUFSÄTZE


- Lamellenhauben, Ausblasbögen, Beschleunigerdüsen oder Deflektorhaube

ERGÄNZUNGEN

- Der Einbau eines von außen nicht sichtbaren Wasserabscheiders im Tragrohr ist möglich. Der Vorteil ist, dass dabei der Widerstandsbeiwert des Jeremias Industrials Wasserscheiders wesentlich geringer ist als bei einer Deflektorhaube; die Funktion ist identisch



BAUREIHE	FSC
STATISCHES SYSTEM	Ankerkorb oder Gebäudeanbindung
TRAGENDES ELEMENT	Einwandiger Abluftzug
AUFBAU	Einschalig
INNENROHR	Möglich für Abluft
INNENROHRDÄMMUNG	Isolierung mit Armaflex möglich
HINTERLÜFTUNG	-
TRAGROHR	1.4301, 1.4571, St 37-2
OBERFLÄCHENOPTIK	Facett-Rundschliff bei Edelstahl Stahl verzinkt, Stahl lackiert (Verkleidung)
EINSATZ	Zuluft, Abluft

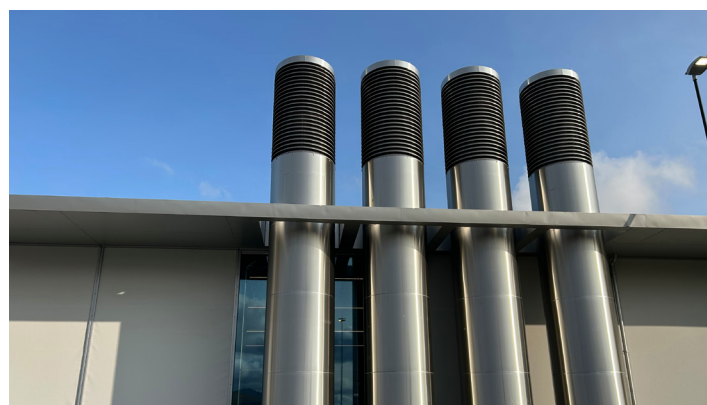

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

