

Beschreibung

Schachtsystem bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit Moldrich Innenrohren und 25 mm Dämmschalen.

Ausführung über Dach mit System MMW-DW-ECO 2.0, MMW-DW-FU oder Schacht mit Verkleidung möglich.

Alternativ

Montageschacht für die Aufnahme von CE-zertifizierten Innenrohren und min. 25 mm Dämmschalen.

Material

Calciumsilikat-Brandschutzplatten

Wandstärke

Standard: 50 mm

Schachtmaße innen

140 x 140 mm bis 360 x 360 mm

Weitere auf Anfrage


Zulassungsnummern

Z - 7.4 - 3478 / Z - 7.4 - 3482 / Z - 7.4 - 3483

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 073

MMW-FURADO-F

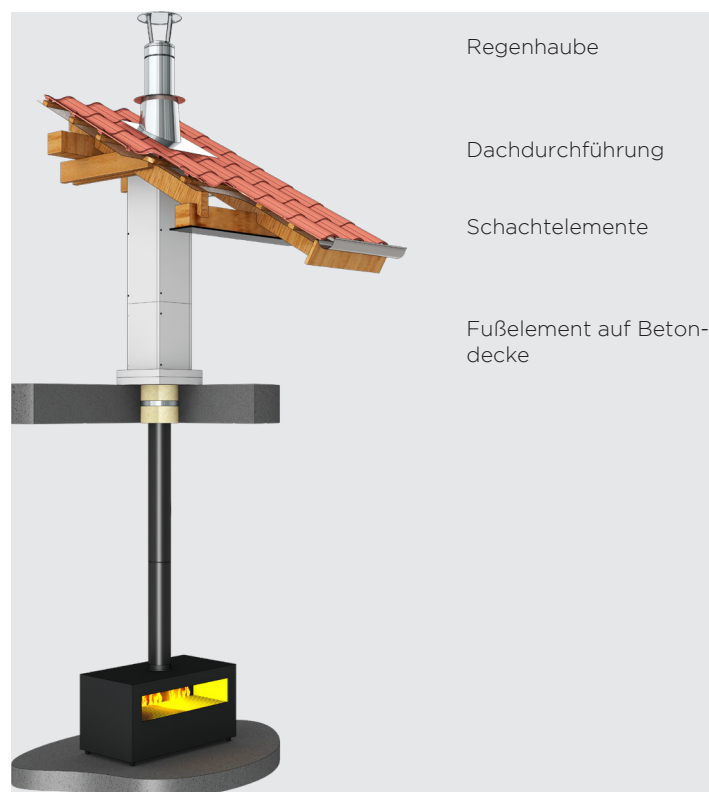

EIGENSCHAFTEN MMW-FURADO-F



Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

