

Beschreibung

Einwandige, flexible und druckdichte Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

Material

1.4404 (316L)

Oberfläche

Matt

Wandstärke

0,6 mm (starre Innenrohre)

0,08 mm (Flex einlagig), 0,16 mm (Flex zweilagig)

Weitere auf Anfrage

Innendurchmesser

80 - 250 mm

Weitere auf Anfrage bis 400 mm (flexible Rohre)

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung sowie zugelassenem Dichtmittel für die Flexverbindung

Dichtung

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C).

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 013

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856 - 2

Flex einlagig mit Silikondichtmasse

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

Flex zweilagig (2x 0,08 = 0,16) mit Silikondichtmasse

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

starre Innenrohre

mit EPDM-Dichtung

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O


mit Silikon-Dichtung

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

MMW-EW-LINE-FLEX-AL



EIGENSCHAFTEN MMW-EW-LINE-FLEX-AL

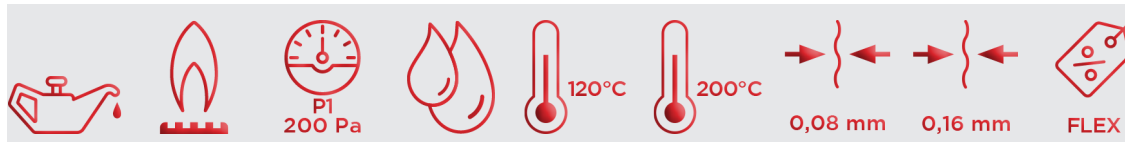

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

