

Beschreibung

Konzentrische, druckdichte Systemabgasleitung mit Kunststoff-Innenrohr und Edelstahl-Außenrohr für Feuerstätten in raumluft-unabhängiger Betriebsweise

Material

Innen: PP (Polypropylen)
 Außen: ab Ø 060/100 mm: 1.4509 (441)
 ab Ø 125/190 mm: 1.4301 (304)

Oberfläche

Hochglanz
 Auf Anfrage: pulverbeschichtet; matt, gebürstet, Kupfer (nur bis Ø 110/160)

Bei der Ausführung TW-PV muss ab der Stoßverbindung vor der letzten Halterung jeder Stoß mit einem Klemmband (TWPV45Ø - extra zu bestellen) gesichert werden!

Wandstärke

Innen: 2,0 mm
 Außen: 0,5 mm

Durchmesser

60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm und 110/160 mm
 Erweiterte Durchmesser ab 125/190 mm, 160/230 mm, 200/265 mm und 250/315 mm

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung im Abgasrohr, keine Sicke im Außenrohr.
 Ausführung TW-PV eingezogene Steckverbindung

Klemmband / Dichtring

Dichtring für das Innenrohr ist im Standardlieferungsumfang enthalten. Bei Montage als Verbindungsleitung im Heizraum muss an jeder Steckverbindung eine außenliegende Dichtung mit Klemmband TW1490 verwendet werden! Erweiterte Durchmesser inkl. Klemmband.

MMW-EW-TWIN-P





CE-Zertifikatsnummer

0036 CPD 91264 005

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 14471

T120 - P1 - O - W - 2 - 000 - E - E - LO

EIGENSCHAFTEN MMW-MMW-EW-TWINP

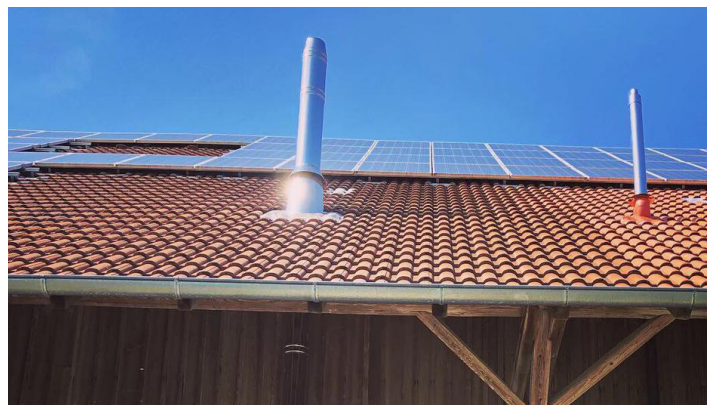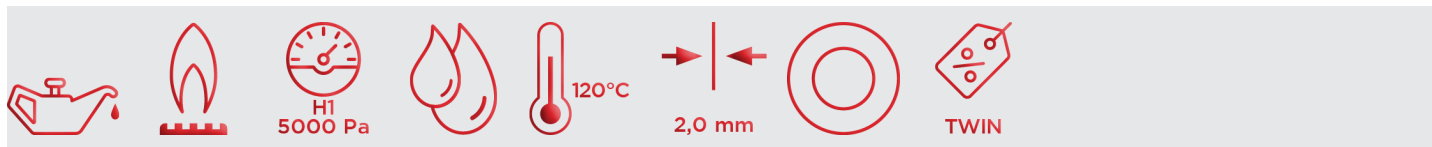

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
 A-1120 Wien



Telefon:
 +43 (0)1 813 63 43
 office@moldrich.at
 www.moldrich.at

