

Beschreibung

Konzentrische, druckdichte Abgasleitung im Gebäude mit Kunststoff-Innenrohr und eloverzinktem Außenrohr für Feuerstätten in raumluftunabhängiger Betriebsweise oder bei Verwendung der Feuerstätte als Dachheizzentrale

Material

Innen: PP (Polypropylen)

Außen: eloverzinkt, pulverbeschichtet

Oberfläche

Weiß, pulverbeschichtet (RAL9016)

Wandstärke

Innen: 2,0 mm

Außen: 0,5 - 0,6 mm

Schweißnaht

innen: Heizelementstumpfschweißen

außen: WIG durchgehend / Laser

Durchmesser

60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm und 110/160 mm

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung im Abgas- und im Außenrohr

Klemmband / Dichtring

Dichtring im Innen- und Außenrohr vormontiert

Kein Klemmband

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 043

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 14471

MMW-EW-TWINPL < DN 200

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

MMW-EW-TWINPL ≥ DN 200

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

MMW-EW-TWIN-PL




Anwendung

Die MMW-EW--twin - pl Verbindungsleitung dient zur Anbindung von Kesselsystemen in raumluftunabhängiger Betriebsweise an konzentrische oder einwandige Abgasanlagen mit einer max. Abgastemperatur von 120°C.

Kombination

MMW-EW-TWINpl kann mit MMW-EW-TWINp / MMW-EW--pps / MMW-EW--pps-flex kombiniert werden

EIGENSCHAFTEN MMW-MMW-EW-TWINPL

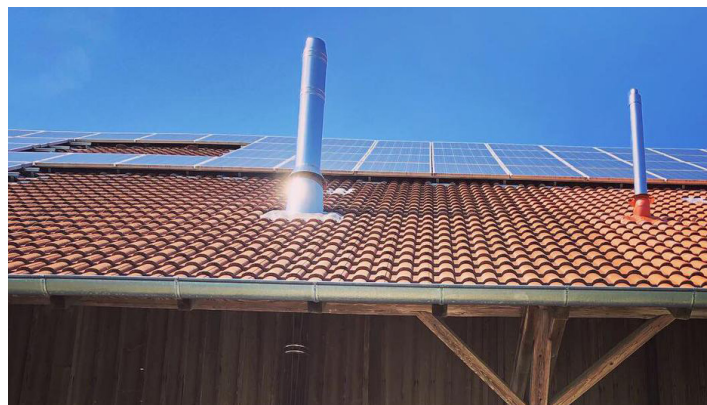

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

