

Beschreibung

Einwandige, flexible und druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

Material

PP = Polypropylen

Wandstärke

1,0 mm bis Ø 80 mm,
1,2 mm ab Ø 100 mm
Optional: 2,0 mm starr

Innendurchmesser

60 - 160 mm

Verbindung

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

Dichtung

Ist im Lieferumfang enthalten

Lieferung

Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.

CE-Zertifikatsnummern

0036 CPR 91 329 008

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 14471

MMW-KKF DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0


MMW-KKF > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

MMW-KKF



EIGENSCHAFTEN MMW-EW-KKF

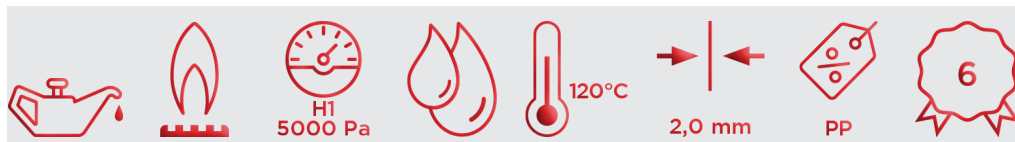

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
office@moldrich.at
www.moldrich.at

