

Beschreibung

Doppelwandige Verbindungsleitung aus Edelstahl für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise

Material

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

Oberfläche

Hitzebeständige Senothermlackbeschichtung

Edelstahl gebürstet
Schwarz 702.284
Gussgrau 702.288

Wandstärke

Innen / Außen je 0,6 mm

Innendurchmesser

130 mm und 150 mm

Isolierung

Keramische Isolierung mit 15 mm Dicke

Verbindung

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPR 9174 038


CE-Klassifizierung nach DIN EN 1856 - 2

T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G200M

MMW-ISO-LINE



EIGENSCHAFTEN MMW-ISO-LINE

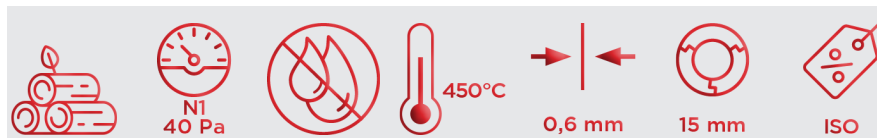

Moldrich Metallwaren GesmbH & Co. KG

Gaudenzdorfer Gürtel 73a
A-1120 Wien



Telefon:
+43 (0)1 813 63 43
Fax:
+43 (0)1 813 63 43-25
office@moldrich.at
www.moldrich.at

